

Egenskaper

- Hybridbrille designet for fleksibel bruk med hodebånd eller stenger
 - 18 store ventilasjonsåpninger gir et godt bruksklima
 - Myk ramme for komplett omslutning av øynene og overlegen støttsorpsjon
 - Linse-/stangvinkling (skrallejustering)
 - Justerbart hodebånd med fleksibel lengde og åpning bak
 - Myke stenger med justerbar lengde
 - Sightgard antiduggbelegg med god antiripebeskyttelse
 - Linsefarger for innendørs og utendørs bruk: Røykfarget og klar
 - **Trygg UV400**-beskyttelse for røykfargede og klare linser!
- !!! Dette er viktig for alle som arbeider utendørs, og som eksponeres for fem til 10 ganger mer ultrafiolett stråling i året enn de som arbeider innendørs!
- Hodebåndet er den ideelle løsningen når du skal kombinere Altimeter med øreklokker, masker og hjelmer (se neste side)





Tekniske spesifikasjoner

Materiale og farger	
Linse	Polykarbonat Farger: Klar, røykfarget Belegg: Sightgard antidugg og antiripebeskyttelse
Brillestang	Polykarbonat & TPE
Ramme	Harde deler – P.P. Myke deler – TPE
Nesedel	Bro – P.P. Nesepute – TPE
Justering	Nylon
Hylse	Polykarbonat
Hodebåndsholder	Polykarbonat
Hodebånd	Elastisk tekstil, svart, festet til skralle. Justerbar lengde til maks 385 mm (lengde som passer til bruk med hjelm) Stor trykknapp midt på hodebåndet for å åpne Altimeter.
Merkinger/godkjenninger	
Standardnummer	EN 166
Rammemerking	MSA EN 166-FT CE
Linsemerking	Klar: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Røykfarget: 5-2.5 MSA 1 FT CE
Filterklasse	2C (ultrafiolett stråling med økt fargegjenkjenning) 5 (tilstrekkelig refleksbeskyttelse)
Skalanummer	1.2; Lystransmisjonsfaktor ~89 % klar 2.5; Lystransmisjonsfaktor ~21 % røykfarget
Optisk klasse	1 (beste klasse, for permanent bruk)
Mekanisk bestandighet	F (lavenergibestandighet 45 m/s) T (ved ekstreme temperaturer -5...+55 °C)
UV-filter	UV400 100 % filter opp til 400 nm (99,9 % for tidligere versjon 10104674)

Generelt	
Vekt	38-42 g
Stanglengde	156 mm
Total bredde	142 mm
Linsetykkelse	2,3 mm
Linsefeste	9,5 krummet
Linsestørrelse	51 mm vertikalt, 78 mm diagonalt
Bestillingsinformasjon	
NY 10153915	Altimeter, klar, UV400, Sightgard, med hodebånd og stenger, 12 x
10145583	Altimeter, røykfarget, UV400, Sightgard, med hodebånd og stenger, 12 x
Salg 10104674	Altimeter, klar, Sightgard, med hodebånd og stenger, 12 x
GA90006	Braketter for feste av MSA-briller eller Altimeter til V-Gard 500/520-hjelmer (2 deler. Ideelt med Fas-Trac hjelminnmat)
Emballering	
Individuelt	1 stk. med hodebånd og stenger i plastpose med bruksanvisning og EAN-kode som strekkode
Eske MSAs salgsenhet	12 stk. med EAN-kode som strekkode
Transportemballasje	Inneholder 12 esker, med EAN-kode som strekkode

Altimeter leveres med hodebånd og stenger.

Lett å bytte med bare 2 klikk (se merkene "L"= left (venstre) og "R"=right (høyre) for korrekt montering)

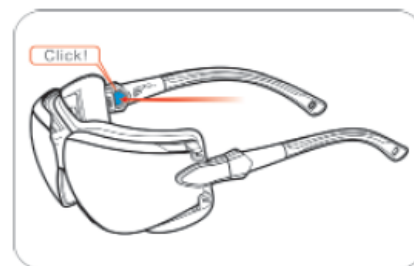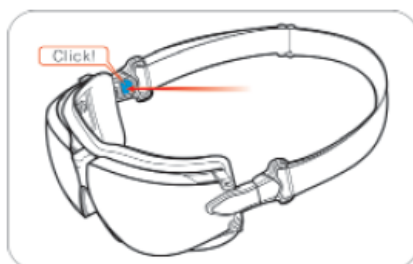


Altimeter hodebånd i kombinasjon med hjelm:

- Altimeter kan åpnes med ett klikk uten at hjelmen må tas av



- Med brakettene GA90006 kan du enkelt montere Altimeter på regnrennen på en V-Gard 500/520-hjelm (ideelt med Fas-Trac-hjelminnmat)

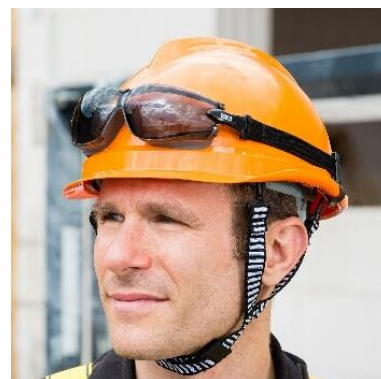

Altimeter hodebånd i kombinasjon med øreklokker:

Dempingen reduseres ikke fordi hodebåndet sitter tett inntil hodet og reduserer lekkasje.

Ideelt med left/RIGHT individuelle øreklokker for venstre og høyre øre med fleksibel demping for utmerket stramming.



Altimeter hodebånd i kombinasjon med masker:

Den spesielle formen gjør at Altimeter har en perfekt passform med MSAs halvmasker, f.eks. Advantage 400.



MSA Europe

Thiemannstraße 1

D-12059 Berlin

Tlf. +49(0)30 68 86-0

Faks +49(0)30 68 86 -15 17

E-post info.de@MSAsafety.com

Kan bli endret uten varsel. Rev03, 01.2014